



COMPACT 10 DX COMPACT 12 DX

Vynikající jízdní vlastnosti v nerovném terénu

- Pohon všech kol
- Automatická uzávěrka diferenciálu
- Vynikající stoupavost (40 %)
- Světlá výška 27 cm

Robustní konstrukce a snadná údržba

- Opěry umístěny v rámci půdorysu stroje
- Robustní a spolehlivý horní ovládací pult
- Optimalizovaný přístup ke všem komponentům
- Vestavěná diagnostika

Výjimečná produktivita

- Plně proporcionální ovládání
- Minimální poloměr otáčení
- Automatické vyrovnávání opěr jedním tlačítkem



... Koncepte pro Vaši budoucnost

Rothlehner
pracovní plošiny



COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX

Haulotte
GROUP



TERÉNNÍ NŮŽKOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

COMPACT 10 DX

COMPACT 12 DX

Pracovní výška	10,28 m	12,06 m
Výška podlahy pracovního koše	8,28 m	10,06 m
Možnost pojezdu s výškou až	8,28 m	10,06 m
Maximální nosnost	565 kg	450 kg
A Délka	3,17 m	3,17 m
B Šířka	1,78 m	1,78 m
C Průjezdná výška	2,44 m	2,56 m
Transportní výška	1,59 m	1,7 m
F Délka pracovního koše	2,45 m	2,45 m
Prodloužená délka pracovního koše	3,7 m	3,7 m
Délka prodloužení pracovního koše	1,2 m	1,2 m
E Světla výška	27 cm	27 cm
G Šířka pracovního koše	1,54 m	1,54 m
D Rozvor	1,87 m	1,87 m
Rychlost pojezdu	0,8 - 5,5 km/h	0,8 - 5,5 km/h
Vnější poloměr otáčení	3,5 m	3,5 m
Doba zvedání/spouštění	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Pohon	18,5 kW- 24,8 hp	18,5 kW- 24,8 hp
Maximální stoupavost	40 %	40 %
Pneumatiky s pěnovou výplní	26x12-16,5	26x12-16,5
Objem nádrže hydraulického oleje	75 l	75 l
Celková hmotnost	3 520 kg	4 110 kg

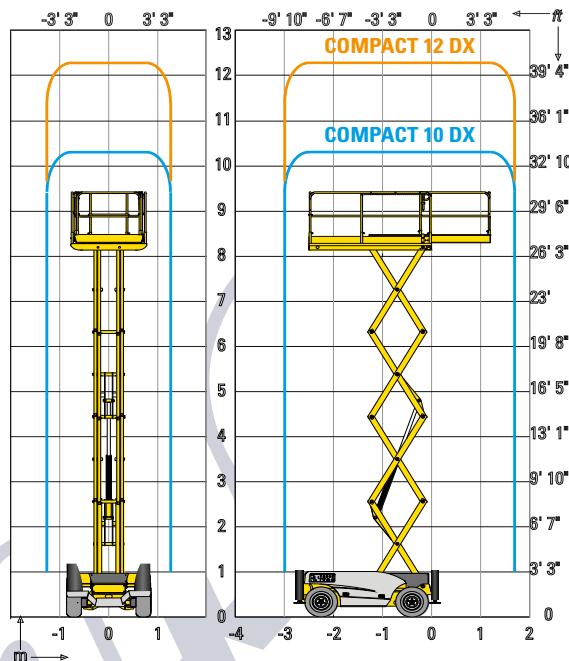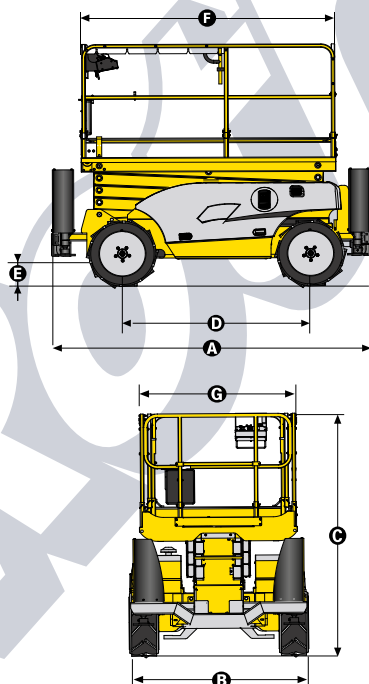

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Motor Kubota
- Pohon - 4X4, dvě řízená kola
- Signalizace náklonu 3°
- Prodloužení pracovního koše 1,2 m
- Akumulátory 12 V - 74 Ah
- Odnímatelný ovládací pult
- Uvolnění brzd
- Počítadlo provozních hodin
- Oka pro nouzové odvěšení
- Hydraulické brzdy
- Manuálně ovládaný ventil nouzového spouštění
- Pěnou vyplněné terénní pneumatiky
- Automatické vyrovnání opěr
- Boční kryty
- Houkačka
- Úchyty pro bezpečnostní postroje

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nešpinící pneumatiky
- Výstražný maják
- Zásuvka 230 V v pracovním koši
- Zvukový signál při pojezdu
- Zvukový signál při pojezdu a všech pohybech
- Pracovní světlomet
- Biologicky rozložitelný hydraulický olej
- Sada pro zimní podmínky
- Vstupní dvířka s automatickým zavíráním
- Skládací ochranné zábradlí
- Hydraulický generátor 3.5 kW